


XAND




Elektrische Pomp


Gebruiksaanwijzing

Waarschuwing


Maak bij TPU binnenbanden met kunststof ventielen gebruik van de luchtslang, anders kunnen de ventielen smelten door oververhitting.

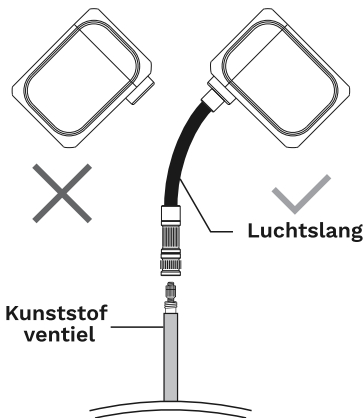


Het ventiel kan erg warm worden tijdens/na het oppompen. Pas hiervoor op bij het dichtdraaien.



Inhoud

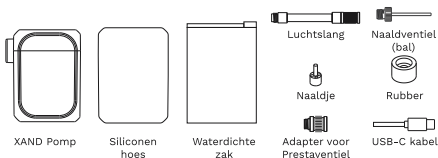


Details

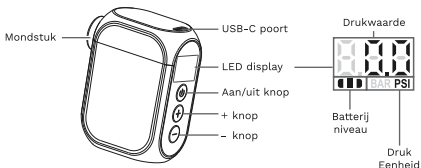

Vorbereiden van de pomp

Rechtstreeks

Gebruik met luchtslang

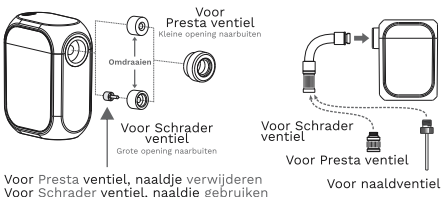

De pomp is vanuit de verpakking te gebruiken voor Presta ventielen. Voor Schrader ventielen moet het naaldje geplaatst worden en het rubber omgedraaid. De luchtslang kan altijd direct op de pomp aangesloten en gebruikt worden. Als de gewenste luchtdruk hoger is dan 100 PSI, wordt aanbevolen om de luchtslang te gebruiken.

Gebruik van de pomp

A. Rechtstreeks op het ventiel

Zet de pomp rechtstreeks op het ventiel en houd deze stevig op het ventiel tijdens het oppompen.

Let op:
Altijd eerst het Presta ventiel opendraaien




B. Met behulp van de luchtslang

Zet de slang en eventueel de passende adapter op het ventiel. Voor Schrader ventielen wordt aanbevolen om de luchtslang te gebruiken.

Voor Schrader ventiel

Voor Presta ventiel

Voor naaldventiel



Aanzetten en gewenste druk instellen

Houd de Aan/uit knop ingedrukt totdat het LED display aan gaat.

Druk tegelijkertijd op de + en - knop om te kiezen voor PSI of BAR. Stel de gewenste druk in met de + of - knop. De gewenste druk wordt 3 seconden weergegeven voordat deze overschakelt naar de huidige druk.



Drukwaarde
Druk Eenheid
Batterij niveau

Oppompen

Druk op de Aan/uit knop om de pomp aan te zetten. Wanneer de gewenste druk is bereikt, schakelt de pomp uit.

Uitschakelen

Houd de Aan/uit knop ingedrukt om de pomp uit te schakelen. Wanneer de pomp binnen 1 minuut na inschakelen niet wordt gebruikt, schakelt deze automatisch uit.



Aandachtspunten

1. Laad de batterij van de pomp volledig op voor gebruik.
2. De pomp kan heet worden tijdens gebruik. Wees voorzichtig bij langdurig gebruik.
3. Wanneer de spanning in de band hoger is dan 80 PSI, kan de luchtpomp uitschakelen. Zet in dat geval de pomp aan voordat u deze op het ventiel zet of verlaag de bandenspanning voordat u de band gaat oppompen.
4. Het is normaal om weerstand te voelen wanneer u de pomp van het Presta ventiel trekt na het oppompen.

Opladen

Laad de pomp op met een geschikte oplader. Tijdens het opladen zal het indicatielampje van de batterij stapsgewijs knipperen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt het indicatielampje continu.



Specificaties

Afmetingen: 70 x 57 x 31 mm

Gewicht: 125gr

Batterij: 450mAh 7.4V 3.33Wh

Opladen: USB-C 5V 2A / 7V 1.5A

Maximale druk: 120 PSI

Garantie

Op deze XAND Elektrische Pomp zit een garantie van 24 maanden. De garantie is beperkt tot materiaal- of productiefouten van de pomp. De garantie is alleen van toepassing als het product nog in de originele staat is. De batterij is een zogenaamd slijtagedeelte en maakt daarom geen deel uit van de garantie.

FUTURUM.cc B.V.

Europaweg 165

7336AL Apeldoorn

info@futuraum.cc